


Дверные москитные сетки предназначены для установки на проем балконной или входной двери. Они выполнены из усиленного алюминиевого профиля, шириной 42мм. Специальная фурнитура, в виде навесных петель и магнитных защелок обеспечивает простое и надёжное использование москитной двери. На дверные конструкции устанавливается стандартная центральная поперечина арт. MOS4212... (или универсальный арт. VEN0114.07) В дверных москитных конструкциях могут устанавливаться стандартные москитной сетки, а так же «Антипыль», «Антикошка» и другие. Стандартными цветами профиля являются - белый Ral9016 и коричневый Ral8017.

## ЗАМЕР ДВЕРНОГО ПРОЕМА ПОД ДВЕРНУЮ МОСКИТНУ СЕТКУ

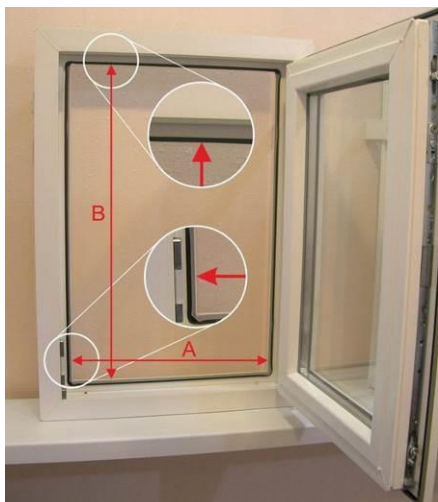


Снимается размер ширина и высота проема в мм, не округлять.

Ширина А - расстояние створки от уплотнителя до уплотнителя справа на лево

Высота В - расстояние створки от уплотнителя до уплотнителя сверху вниз. Измерение каждой из плоскостей Высота и Ширина проводится в двух местах: середина и один из краёв. Наименьший размер в плоскости и будет считаться искомым.

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ МОСКИТНОЙ СЕТКИ

MOS6242.07  
MOS6242.05



1.

MOS317.07  
MOS317.05



2.

MOS0028  
BEL0409.07



MOS31709



MOS31710



4.

5.

6.

Профиль 42мм распиливается в нужный размер. Распил производится под 45 градусов. В место распила вставляются уголки (5) и (6) для профиля 42мм (1).

## **МОНТАЖ ДВЕРНОЙ МОСКИТНОЙ СЕТКИ**



Готовое изделие устанавливается на дверной проем. С одной вертикальной стороны монтируются петли (2) в количестве четырех – шести штук, по усмотрению монтажника. С противоположной стороны монтируются магниты (4) в количестве две четыре штуки, по усмотрению монтажника.